

## optibelt *OMEGA RB*

Pas zębaty Optibelt OMEGA z dodatkowym profilem wielozębowym PK na grzbiecie pasa nadaje się idealnie do użytku w młynach, np. w młynach do żywności, zboża, owoców i mąki.

### Właściwości



Jeśli napęd się zablokuje, wówczas może zostać odwrócony kierunek obrotów koła napędowego na odwrotnej stronie.

### Zalety

Połączenie gumowe zawierające włókna aramidowe jest bardzo odporne na zużycie. Odwrotna strona z profilem PK formowana jest z pasem zębatym w jednym cyklu pracy.

## Przykłady zastosowań

Urządzenia przemysłowe ■ Młynki do żywności  
Młynki do zboża  
Młynki do owoców  
Młynki do mąki  
Walcarki

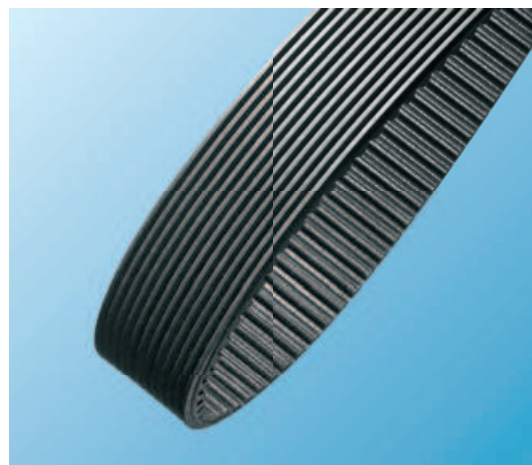

### Profile:

8M lub 14M z warstwą PK

### Wymiary:

1760 8M-B 43/12PK  
1552 8M-B 43/12PK Aramid  
1552 8M-B 57/16PK Aramid  
1778 14M-B 43/12PK  
2400 8M-B 42/12PK  
1760 8M-B 135/38PK  
1552 8M-B 43/12PK  
1552 8M-B 57/16PK  
1552 8M-B 135/38PK  
1552 S8M 570/16PK Aramid  
1552 S8M 600/17PK Aramid  
1760 8M-B 128/35PK  
lub 22 DPL 1760 Aramid

dalsze wymiary na zapytanie

### Koła:

zębate koła pasowe HTD®  
lub RPP® i koła do pasów  
wielozębowych, profil PK i PL